



**14-ПОРТОВА ДОК-СТАНЦІЯ
ДЛЯ MOTOROLA VB400**



Розміщення до 14 камер VB400 для одночасного заряджання, налаштування та завантаження відео

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Код продукту	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
Максимальна кількість портів	14 портів для боді-камер VB400
Масштабованість	Можливість підключення кількох док-станцій до DockController DC-200
Сумісність	Сумісна з DockController DC-200
Простота розгортання	Підключення через USB-кабель до DockController DC-200 та мережевий адаптер для живлення. Усуває необхідність в окремому з'єднанні з кожною камерою
Швидке підключення/відключення	Для оперативного використання VB400 можна легко підключати до док-станції і відключати від неї
Гнучке підключення до док-станції	Гнучкість використання з під'єднаними аксесуарами боді-камери. Можливість надійно закріпити на полиці або іншій монтажній поверхні, у тому числі й під кутом
Гарантія	1 рік гарантії від виробника


РОЗМІР І ВАГА

Габарити	200 x 38 x 436 мм
Маса нетто	2,2 кг
Маса брутто	3,5 кг

ЗАРЯДКА, ЖИВЛЕННЯ, ІНТЕРФЕЙС

Час зарядки	До 8 годин
Живлення	Блок живлення 12В/5 А, вхідна напруга 100-240 В (БЖ входить у комплект поставки)
Інтерфейс	Сумісний з USB 2.0, 3.0



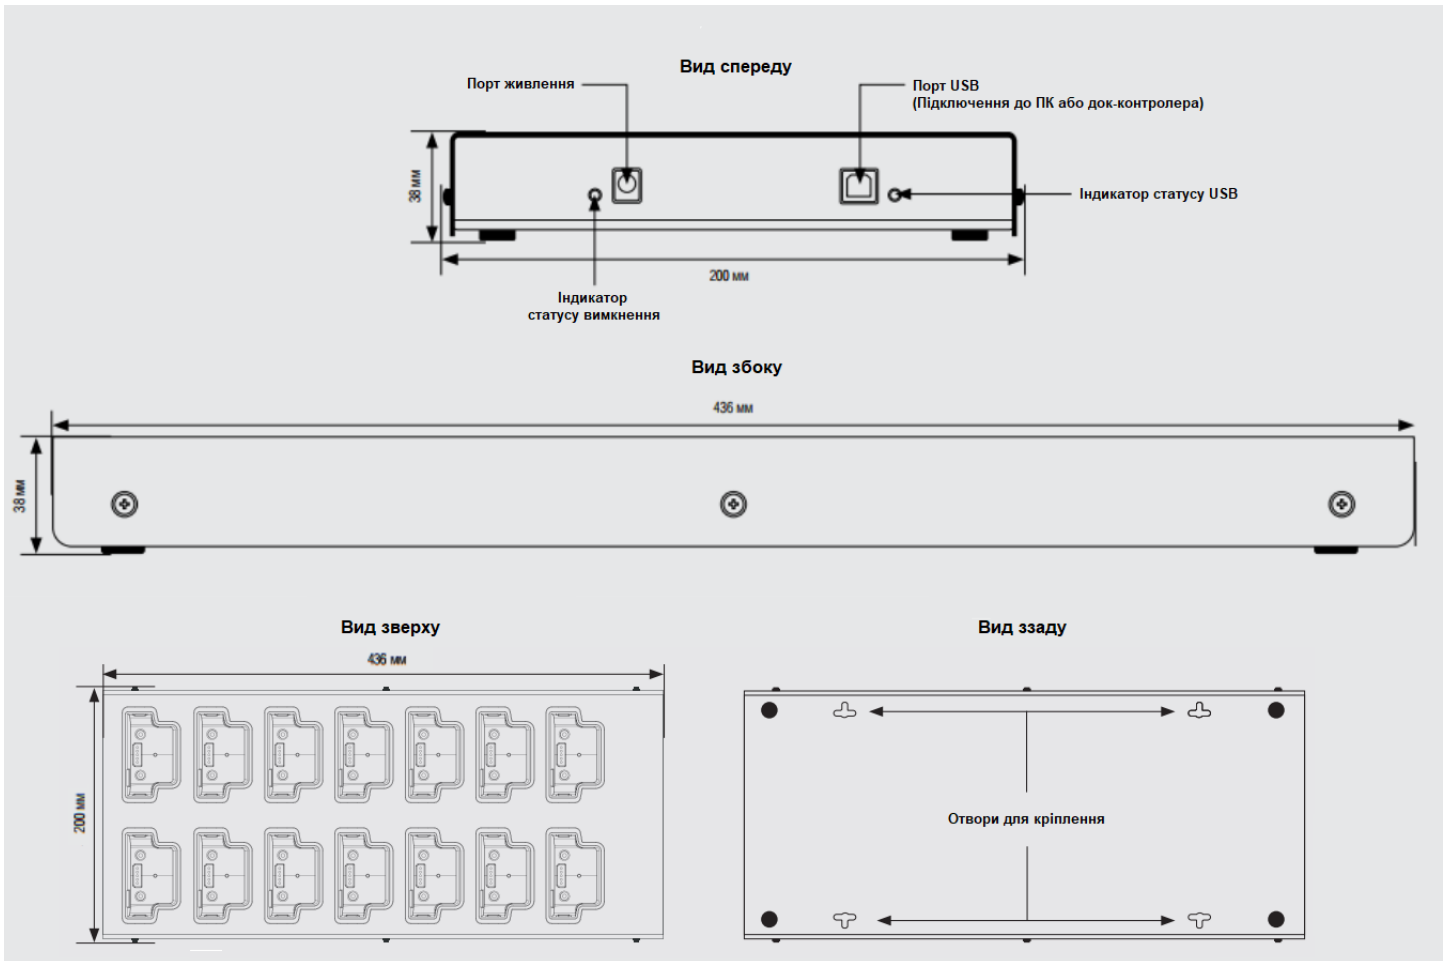

Детальнішу інформацію див. на сайті: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобританія.

Доступність окремих моделей залежить від національних законодавчих норм. Усі наведені характеристики є типовими, якщо не вказано інше, і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і логотип зі стилізованою літерою "M" є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються відповідно до умов ліцензії. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.

© Motorola Solutions, Inc., 2020. Всі права захищені. (06/20) (ED-002-041-13)